


Especificações técnicas

especificaciones técnicas

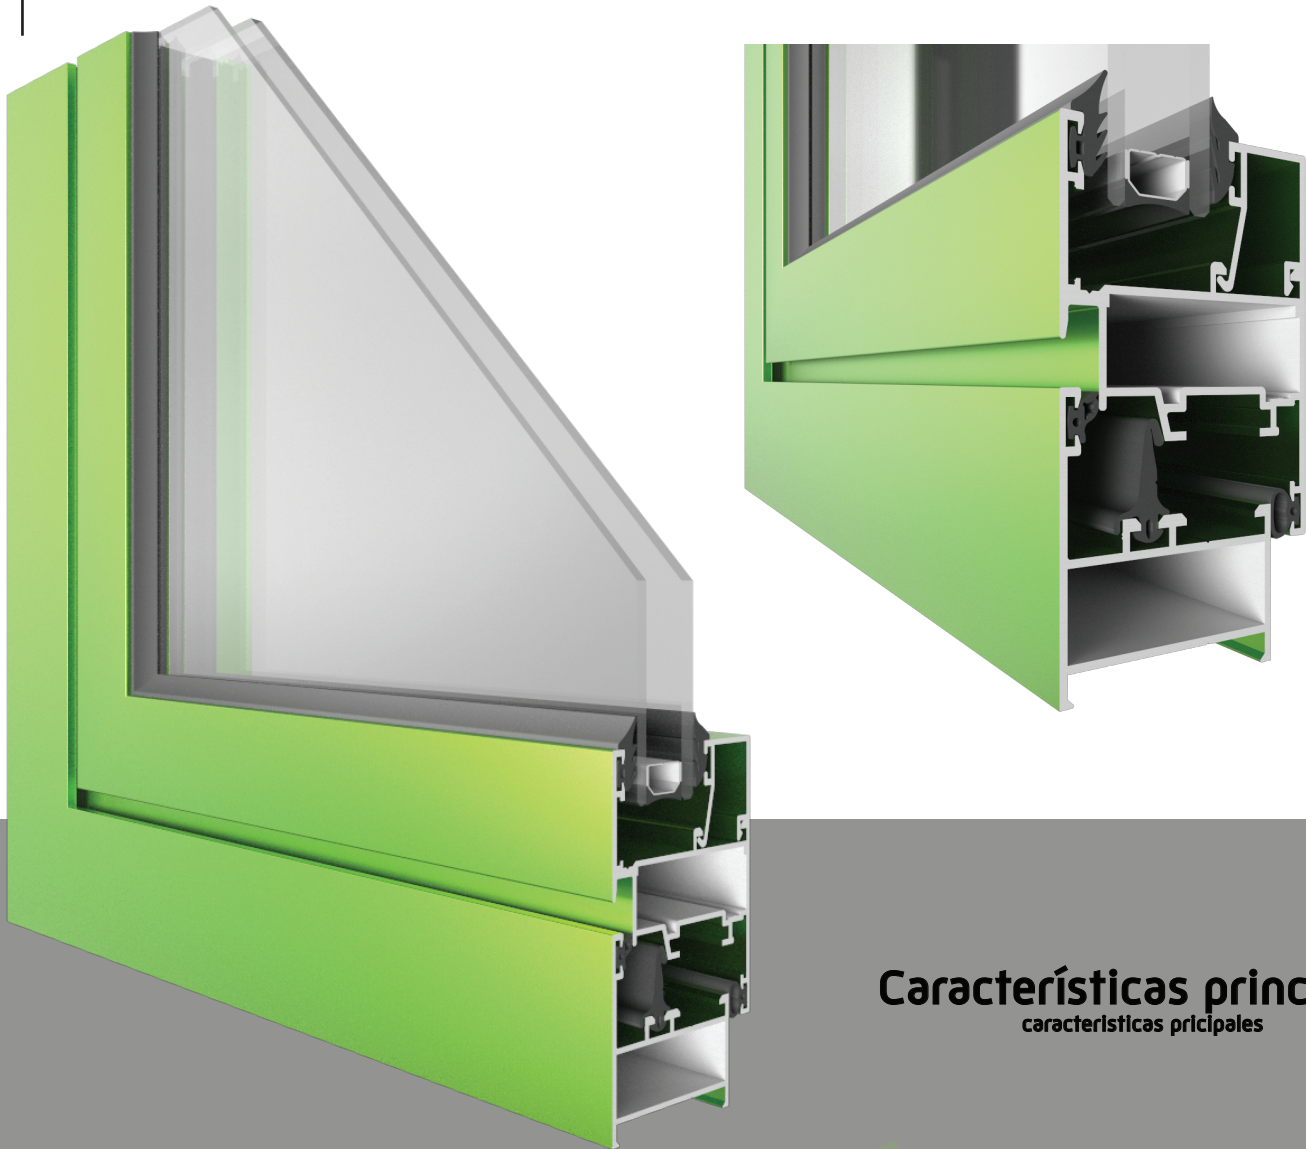

Características principais

características principales

PT

- Sistema de batente de 40mm com câmara europeia.
- Este sistema possibilita a execução de 4 versões de caixilharia, linha reta, curva, oval e tradição.
- Permite a aplicação de vidros simples e duplos de alto rendimento.
- Estanquidade assegurada através de juntas de tripla vedação em EPDM (exterior, central, interior).

ESP

- Sistema de batiente de 40mm con câmara europea.
- Este sistema permite la ejecución de 4 versiones de carpintería, línea recta, curva, oval y tradicional.
- Permite la aplicación de vidrios simples y dobles de alto rendimiento.
- Estanquidad asegurada a través de juntas dobles.

Seção sección	Aro fixo 40/72mm Aro móvel 48mm	Marco 40/72mm Hoja 48mm	Frame 40 / 72mm Vent Profile 48mm	Dormant 40/72mm Ouvrant 48mm
Espessura perfis espesor	1.5mm janela 1.5mm porta	1.5mm ventana 1.5mm puerta	1.5mm window 1.5mm doors	1.5mm fenêtre 1.5mm porte
Vidro vidrio/glazing/verre	4 - 32mm			
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	2.92 W/m2K			

Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20m x 1.50 m com vidro Ug =1.4 W/m2K

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

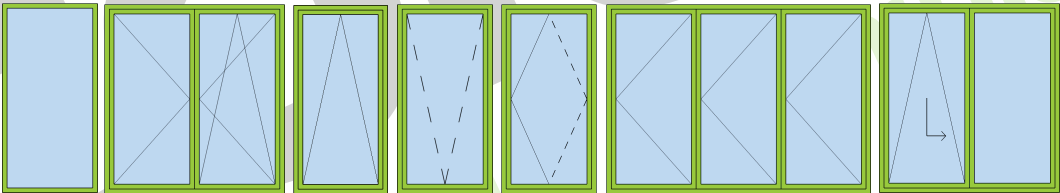

Desempenho acústico
rendimiento acústico

33 [-1,-4] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

375mm - 1700mm (L);
410mm - 2700mm (H);

Peso máximo
peso máximo

110 kg por folha com oscilobatente
90 kg por folha para janelas de abrir
150 kg por folha com dobradiça porta

